

GAMME DE MONTAGE DES DISQUES DEMAQUILLANTS



Rabat	DF	Disque	DF
1 X liberty		1 X liberty	
12 / 10 cm		1 X double gaze	
		1 X ouate	
		10 / 10 cm	

Pliez le rabat en deux, envers / envers.

Posez 1 disque en liberty endroit face à vous. Dessus, posez le rabat plié, le pli se retrouvant dans la disque (DESSIN 1).

Posez ensuite un disque double gaze, endroit / endroit, puis un disque de ouate. Epinglez tout ensemble (DESSIN 2).




Piquez à 0,5 cm du bord, tout autour en laissant une petite partie ouverte. Point d'arrêt début & fin.

Soignez les angles : plantez votre aiguille 0,5 cm avant le bord, levez le pied presseur, tournez votre ouvrage, rabaissez le pied presseur et continuez votre couture (DESSIN 3).

Par l'ouverture, retournez l'ouvrage. Ressortez les angles avec une épingle.

Faites rouler gentiment les coutures pour mettre les tissus bord à bord. : pas de repassage, ça écraserait la ouate.

Faites une surpiqûre tout autour du disque, point d'arrêt début & fin (DESSIN 4).

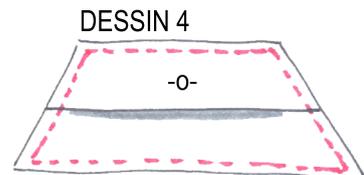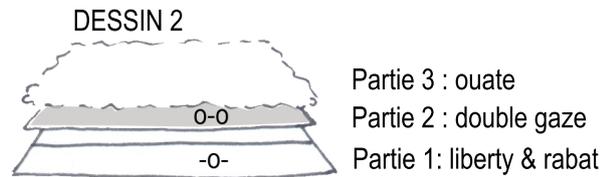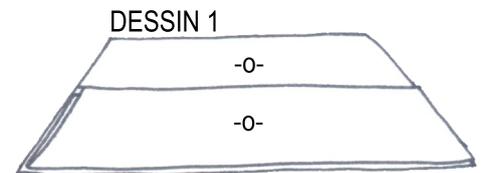

Lingette	DF
1 X double gaze	
1 X liberty	
18 X 18 cm	

Pour assembler la lingette, vous procéderez de la même manière.

Avant de mettre vos morceaux liberty / double gaze face à face, posez un morceau de sergé de coton de 1 cm de large dans l'angle d'une lingette. Le maintenir par des épingles.



by MaRiKiKi...

